


المواصفات الفنية لألواح الأسقف البلاستيكية

المنتج : ألواح أسقف بلاستيكية UPVC

التركيب: راتنج بولي فينيل كلوريد (PVC) كمادة رئيسية بنسبة 57% - كربونات كالسيوم 36%
- مادة (ASA) 5% خليط من عامل مضاد للأشعة فوق البنفسجية، عامل حماية، مضاد للأكسدة
- مكونات كيميائية أخرى شديدة المقاومة للعوامل الجوية إجمالي 2%.

الأبعاد : العرض 1050mm
العرض الفعال 960 mm
السبك 3.5mm - 2.3

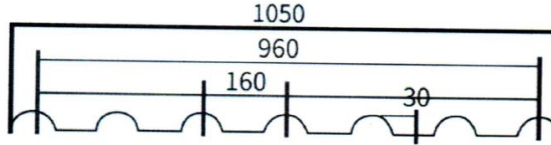

الخصائص	الوحدة	المطلوب	النتيجة	الحكم
الكثافة	Kg/m ³	---	1736	---
قوة الشد	Mpa	≥20	28.9	مقبول
الإستطالة عند الكسر	%	≥20	58	مقبول
تأثير الكرة الساقطة (1 كيلوجرام ، 1متر)	---	لا يوجد تثقب بعد اختبار التأثير	تم تأكيد النجاح	
مقاومة الأحماض (H2SO4 . 20% حجم /حجم ، 24 ساعة)	---	لا يوجد تغير واضح في اللون لا يوجد ظاهرة تشوه	تم تأكيد النجاح	
مقاومة القلويات (NaOH . 20% وزن /وزن ، 24 ساعة)	---	لا يوجد تغير واضح في اللون لا يوجد ظاهرة تشوه	تم تأكيد النجاح	
قوة الإنحناء	Mpa	---	61.9	تم تأكيد النجاح
مقاومة الحريق	---	تصنيف V0	تم تأكيد النجاح	تم تأكيد النجاح

